

レストルームビジョン (渋谷駅・明大前駅・吉祥寺駅)

女性限定でアプローチできるデジタルサイネージです。

HM00-CD00



渋谷駅




明大前駅






吉祥寺駅

■ 掲出サイズ (単位:mm)

10インチ液晶モニター
(タテ)×8面



■ 掲出場所

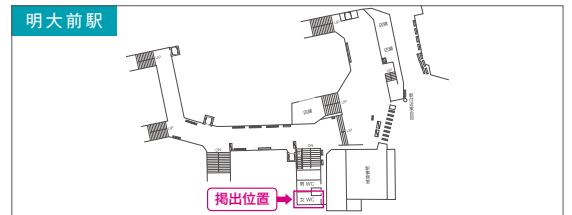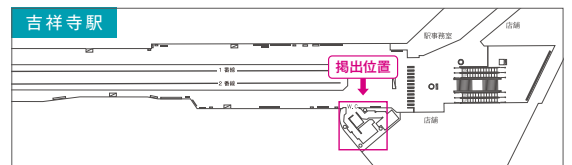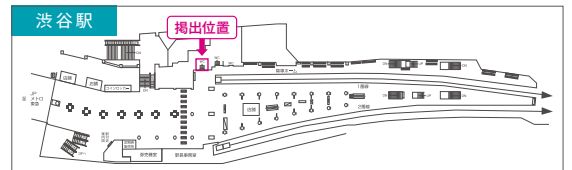

■ 掲出料金

申込開始 / 4ヶ月前第1営業日

掲出駅	掲出期間	掲出サイズ	掲出料金
渋谷	1ヶ月間 (掲出開始 / 毎月1日) 4:30~25:00	女性用トイレ内 10インチ液晶モニター (4面)	1ヶ月間: 300,000円 一括販売
明大前		女性用トイレ内 10インチ液晶モニター (2面)	
吉祥寺			

※最低放映露出保証時間は、全モニターの延べ放映時間の90%の稼働時間とさせていただきます。

※その他の各駅のトイレでの展開方法については、個別にご相談ください。

※単駅での展開をご希望の場合は、個別にご相談ください。

■ 入稿仕様 渋谷K-DG ウェーブと共通の入稿仕様となっております。

① 動画 (全画面表示)

拡張子	.wmv
データ形式	Windows Media Video9または9.2 (MainまたはProfessional) ※Advanced Profileは仕様外です。
原稿サイズ	1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル (16:9素材)
ビットレート	CBR 固定ビットレート8Mbps (1,920×1,080ピクセル)
	CBR 固定ビットレート5Mbps (1,280×720ピクセル)
	VBR 変動ビットレート ピーク10Mbps以内
フレームレート	CFR 固定フレームレートモード29.97fps
スキャン方式	プログレッシブ方式
データの向き	反時計まわりに90度回転

② 静止画 (全画面表示)

データ形式	JPEG (RGBカラー形式)
原稿サイズ	1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル (16:9素材)
容量	1素材 1Mbyte前後
データの向き	反時計まわりに90度回転
放映指示	素材の再生順序、各素材の再生秒数、 切り替えのエフェクトを指定していただきます。

③ 静止画背景と動画の合成について

入稿仕様につきましてはお問合せください。 ※合成費用が発生する場合がございます。

※上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となり、再生に不具合が発生する場合がございます。その際は協議の上データ修正等の調整をお願いする場合がございます。

デジタルサイネージ標準仕様データから、各媒体社のデータ仕様へ自動的に変換するプラットフォームである「TADSS (タツ)」が提供されています。詳細は指定代理店までお問合せください。